

Zmluva o dielo č.

**podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov**

Objednávateľ:

Názov: Obec Bystré

Sídlo: Šarišská 98/20, 094 35 Bystré

Zastúpený: Mgr. Ľubomír Hreha – starosta obce

IČO: 00 33 22 75

a

Zhotoviteľ:

Názov: DACH, s.r.o.

Sídlo: K Surdoku 25F, 080 01 Prešov

IČO: 31732038

DIČ: 2020521184

V zastúpení: Ing. Silvester Kozák

Osoby jednat'

vo veciach zmluvných: Ing. Silvester Kozák, Ing. Eugen Hlinka

vo veciach technických: Ing. Silvester Kozák, Ing. Eugen Hlinka

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 7222554/5200

Telefón: 051/7711172.



Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: „Komunitné centrum v obci Bystré“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Čas plnenia


1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie: **do 14 dní po protokolárnom prevzatí staveniska**

Ukončenie realizácie: **najneskôr 10 týždňov odo dňa odovzdania staveniska.**
3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknuťej lehote.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:


cena spolu bez DPH za stavebné práce	177.922,95 EUR
DPH 20 %	35.584,59 EUR
Cena spolu vrátane DPH	213.507,54 EUR
3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratávanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

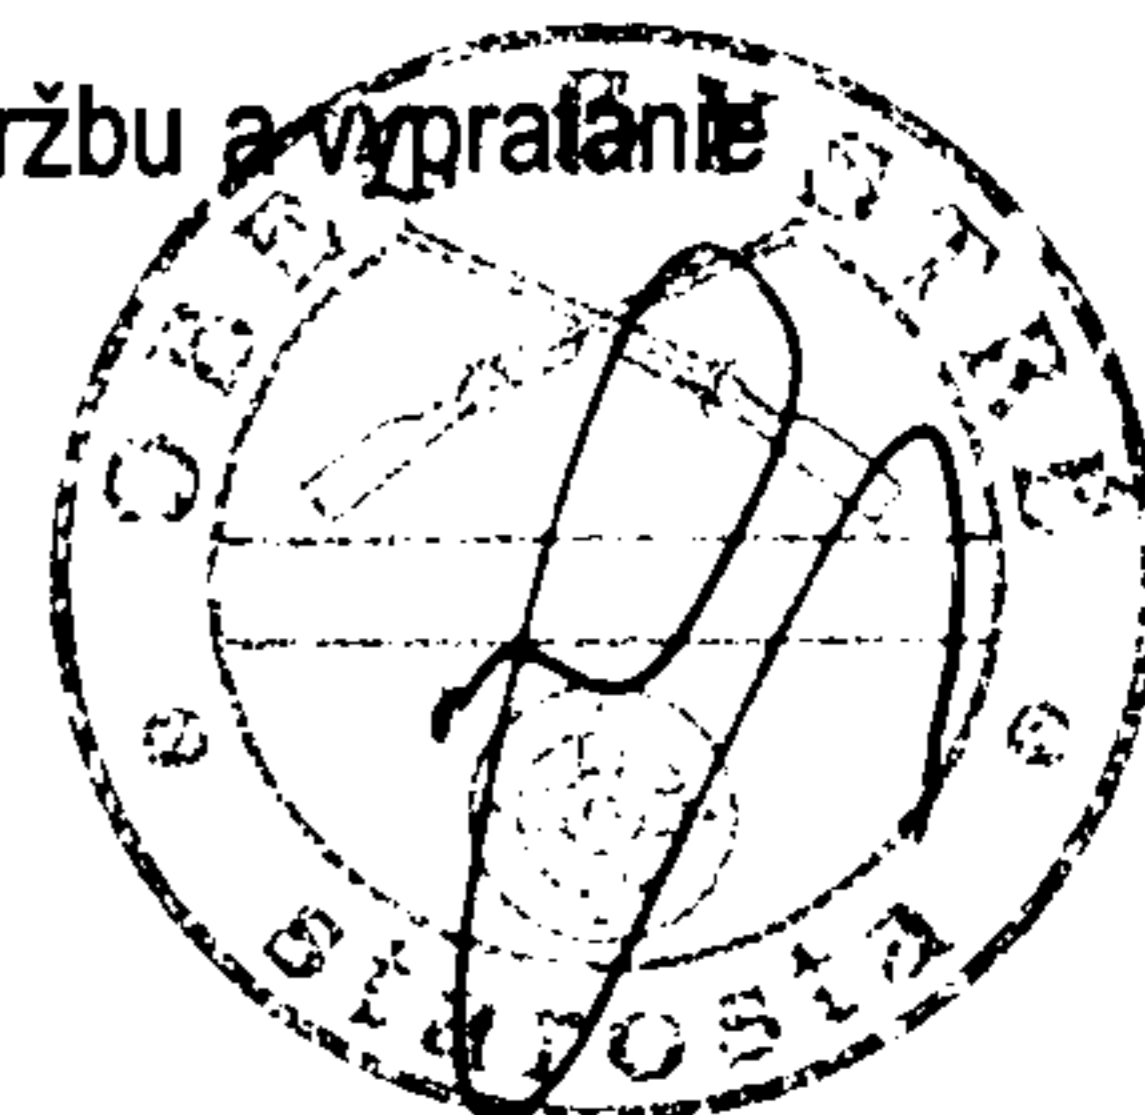

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
7. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.
8. Položky stavebných prác, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
9. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce rovnaké pre celú zákazku.
10. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako navyše práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky


1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne najmenej však vo výške 20% prestavaných nákladov z celkového objemu stavebných prác a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
3. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.
4. Zhotoviteľ bude stavebné práce fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojim podpisom.
5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

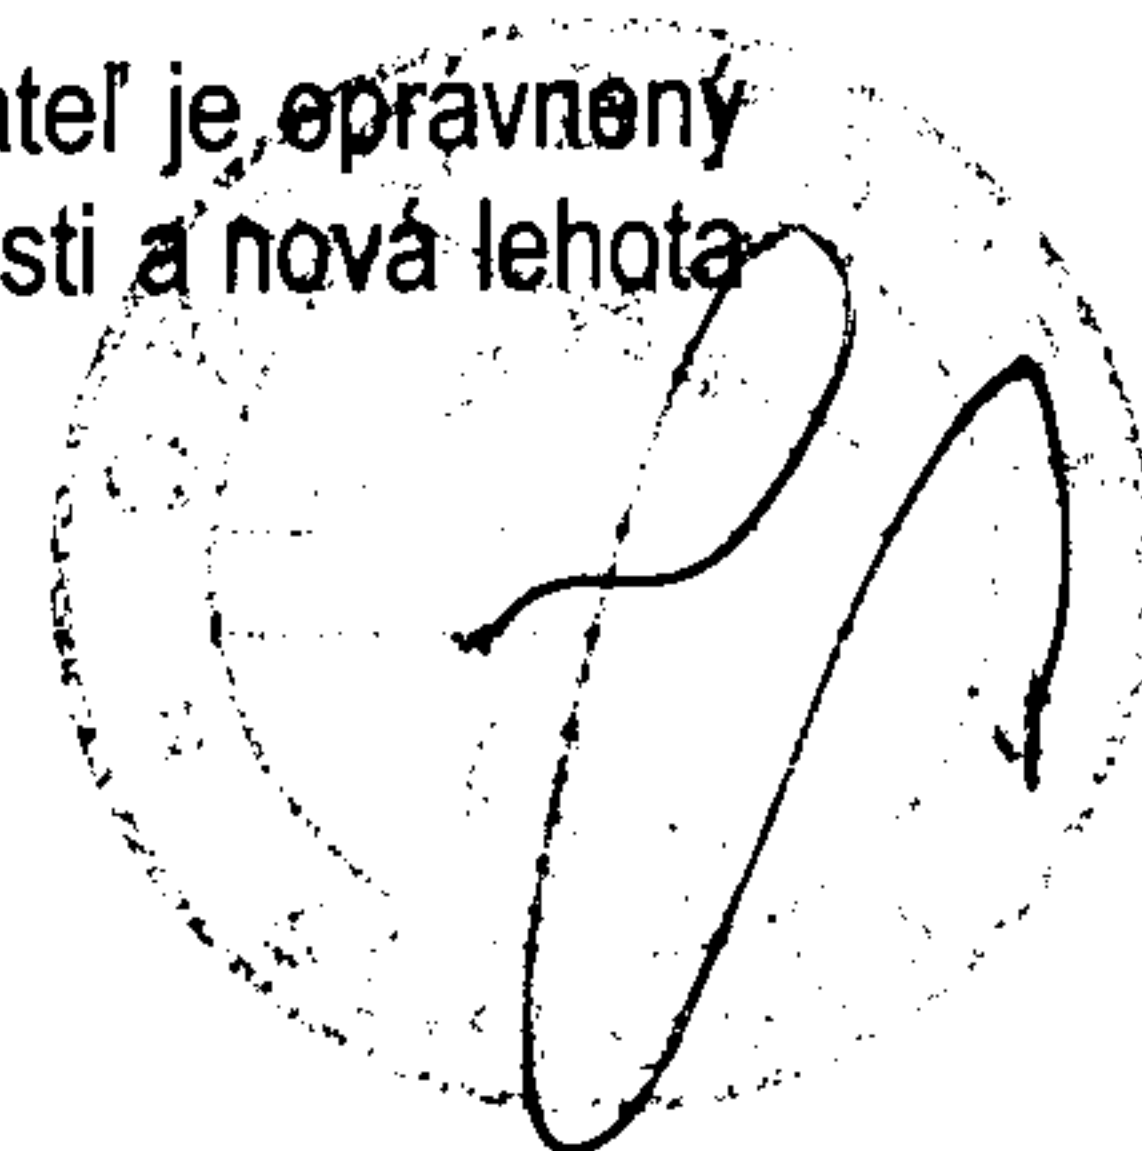

8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
10. Ak je objednávateľ v omeškani z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

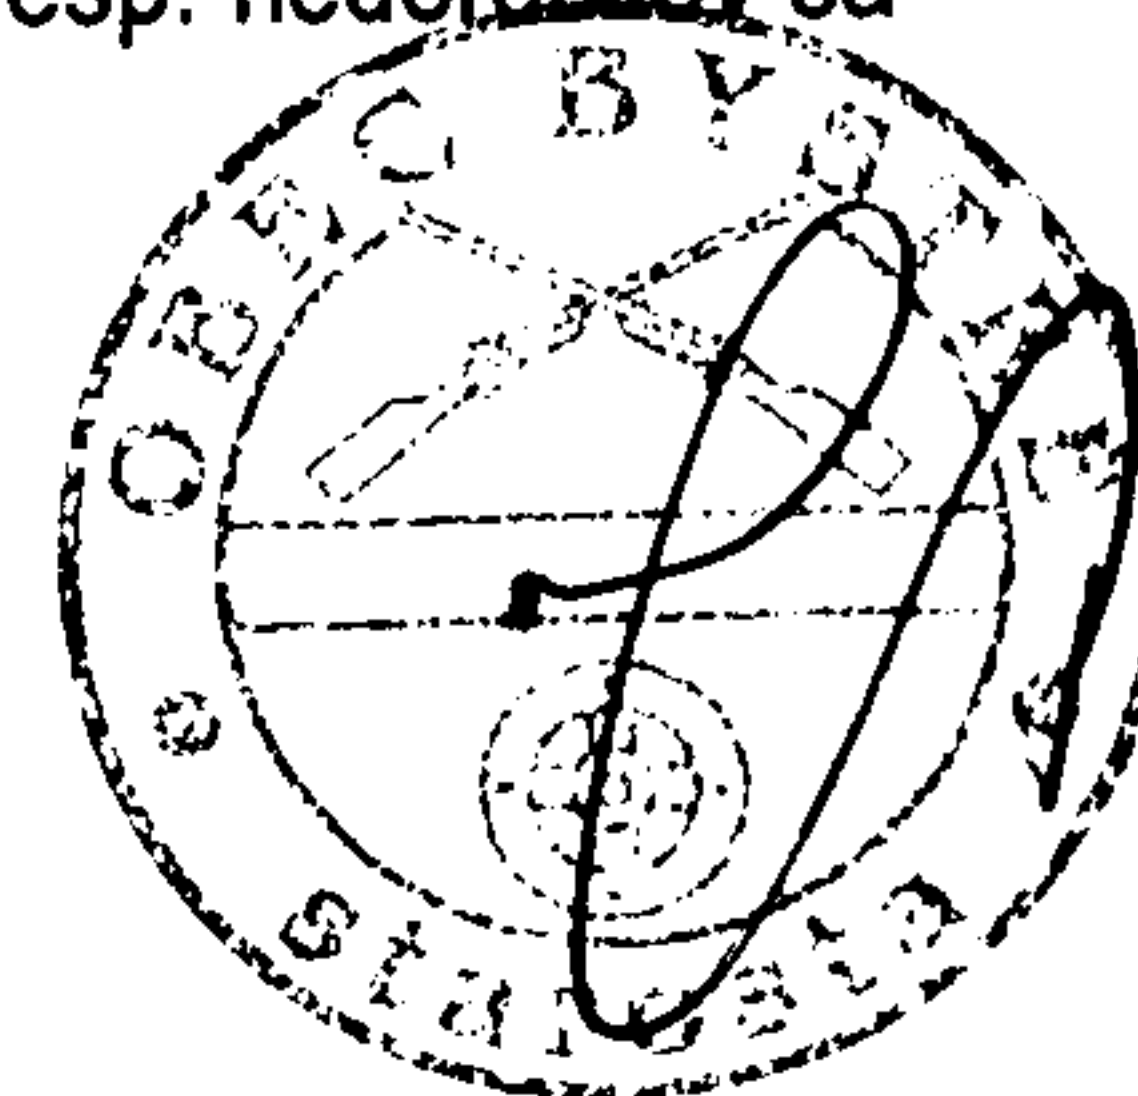


Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 30 dní po podpísaní Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.
8. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
9. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
11. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.



12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
13. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
19. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
20. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a dodania tovarov).
21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky.
22. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.
23. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení

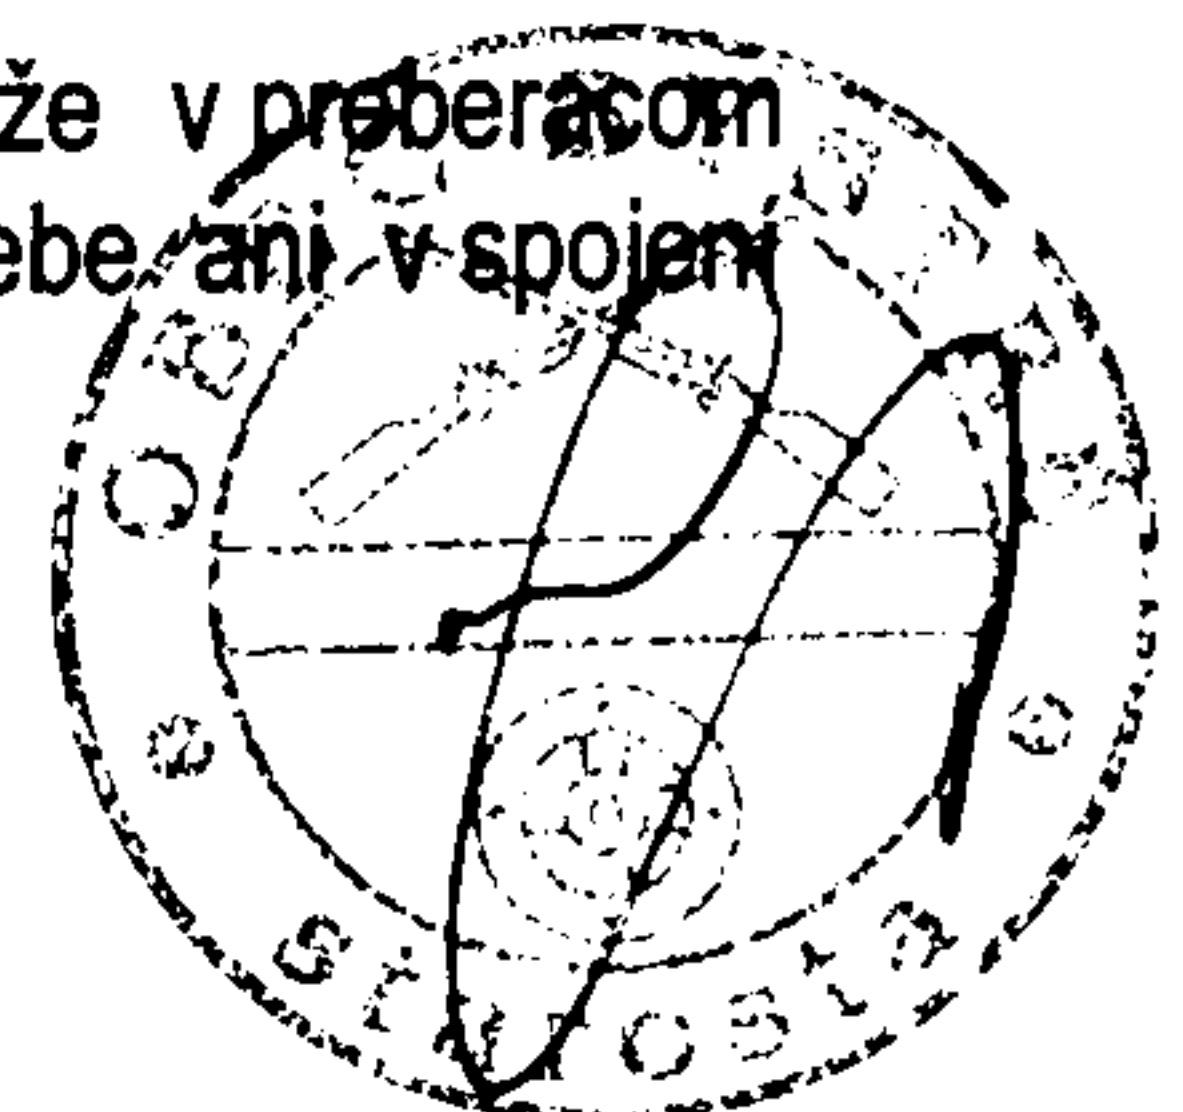


s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.

24. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zákazkou odovzdať aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
27. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa a stavebnomontážne poistenie na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi, vo výške finančného plnenia diela. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
29. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 14 000 EUR za každý deň omeškania.
2. Objávateľ týmto upozorňuje zhotoviteľa, že finančné prostriedky určené na výstavbu sú zabezpečené z fondov Európskej únie. Omeškanie termínu zhotovenia diela môže mať za následok vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu. V tomto prípade zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky získané zaplatením diela a to na základe písomnej výzvy o vrátenie prostriedkov, ktorého prílohou bude výzva od príslušného štátneho orgánu. Vykonané práce budú ponechané v stave v akom sa budú nachádzať ku dňu vrátenia finančných prostriedkov. Zároveň zhotoviteľ sa zaväzuje znášať náhradu škody, ktorá vznikne z titulu neukončenia diela v obci v najbližších troch rokoch.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 166,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok.
4. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. 5. ods. 6., zaplatí zmluvnú pokutu 166,00 EUR za každý deň omeškania a vadu.


Čl. 8. Vyššia moc

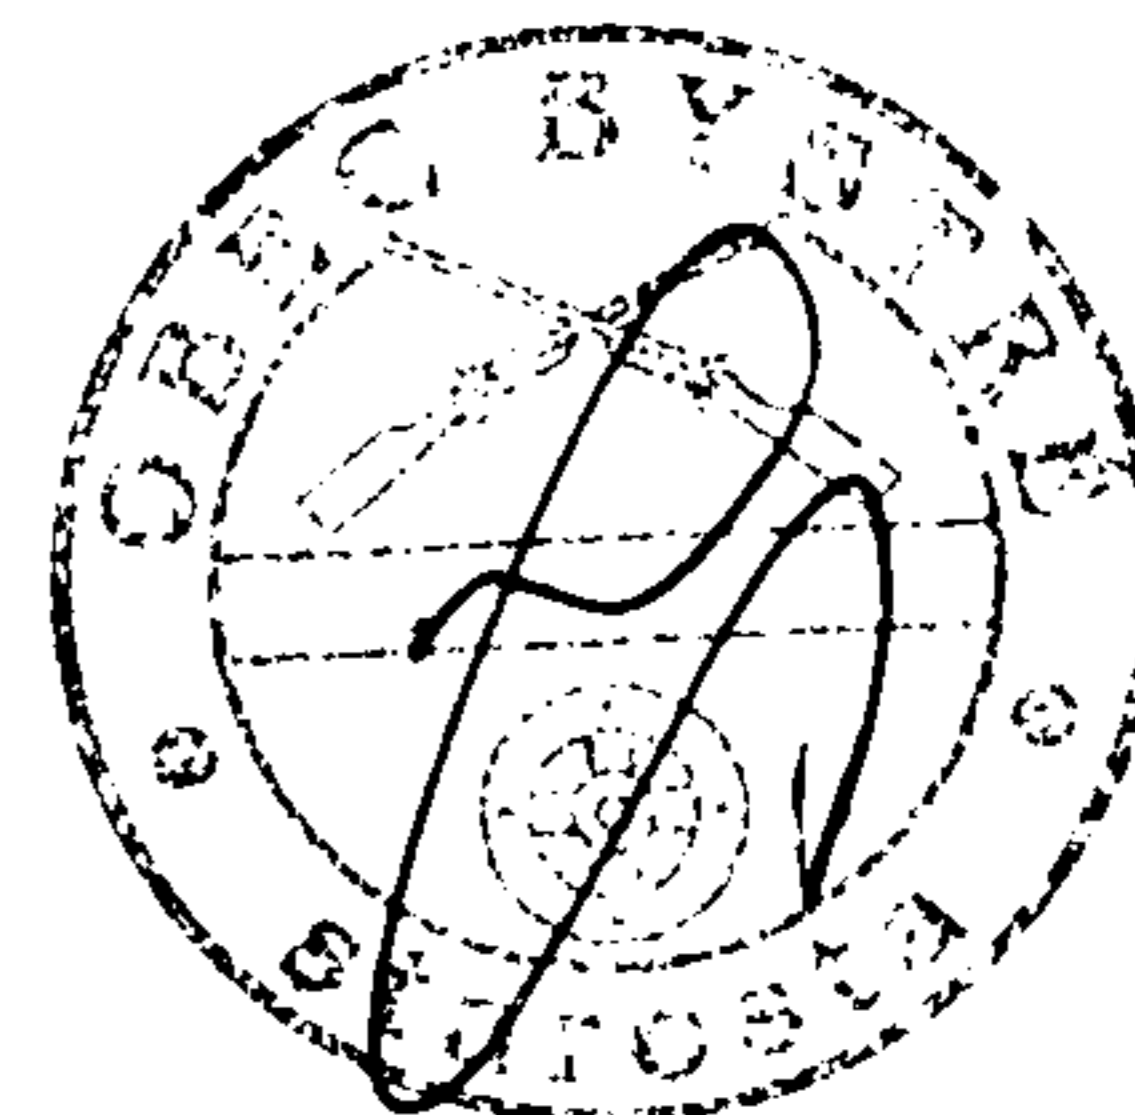

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
5. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) poverení zamestnanci dotknutých orgánov štátnej správy
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a) c) v súlade s príslušnými predpismi.“

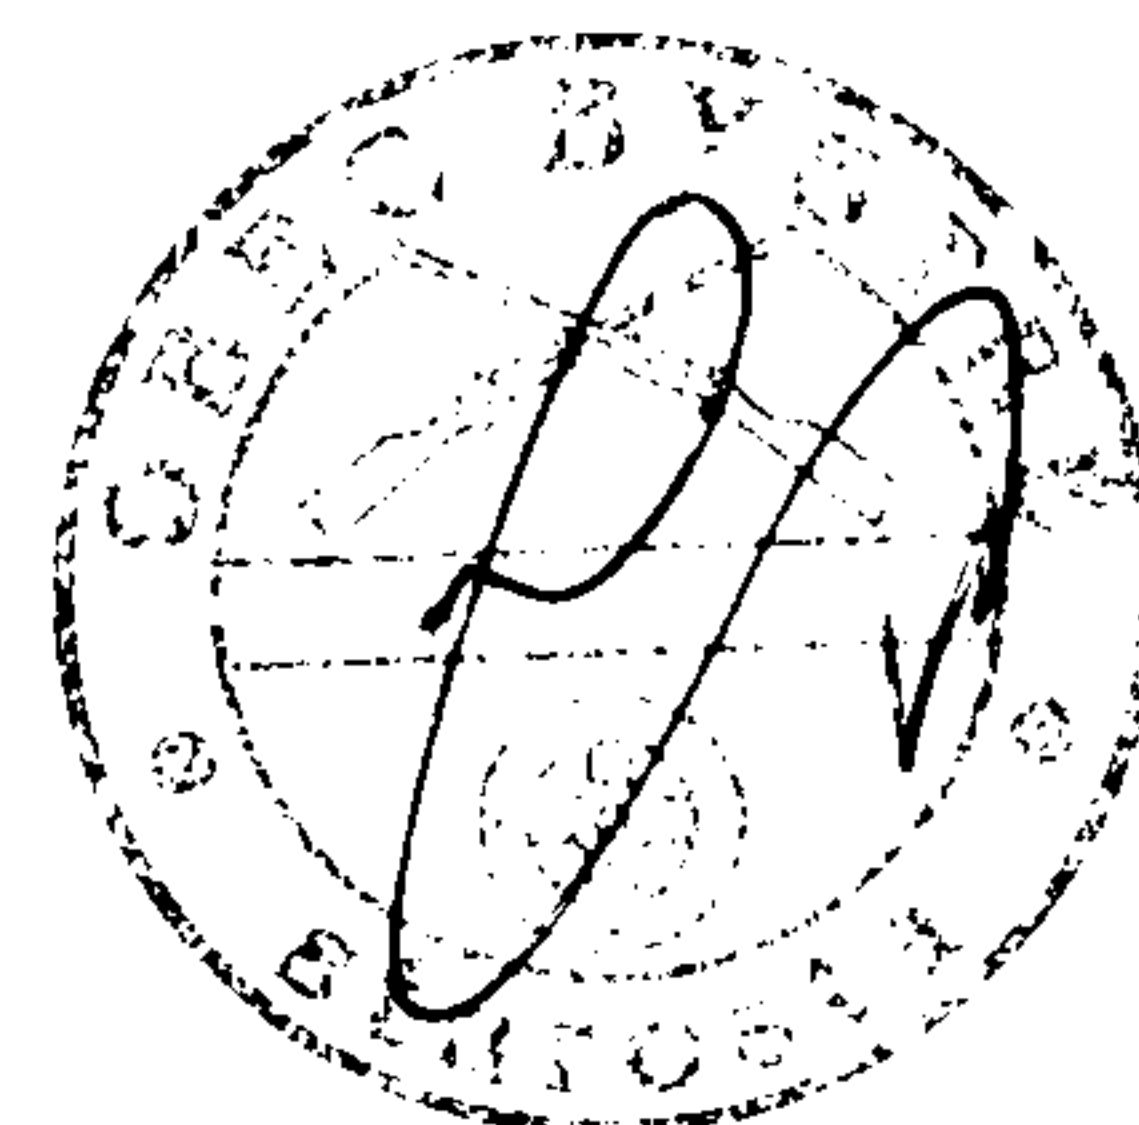

Čl. 10. Závěrečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).
6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane po podpísaní zmluvy o pridelení finančného príspevku objednávateľovi a po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku a jeho výzvou objednávateľovi v ktorom mu oznámi, že proces verejného obstarávania akceptuje. V prípade, že poskytovateľ finančného príspevku neakceptuje proces verejného obstarávania, alebo o jeho zrušení rozhodne Úrad pre verejné obstarávanie, zmluva nenadobudne účinnosť a bude zrušená bez akéhokoľvek nároku zhotoviteľa.

v Prešove, dňa: 31.07.2014

v Prešove, dňa: 31.7.2014

Za objednávateľa:

Mgr. Ľubomír Hreha



Starosta obce



Za zhotoviteľa:

Ing. Silvester Kozák


konateľ

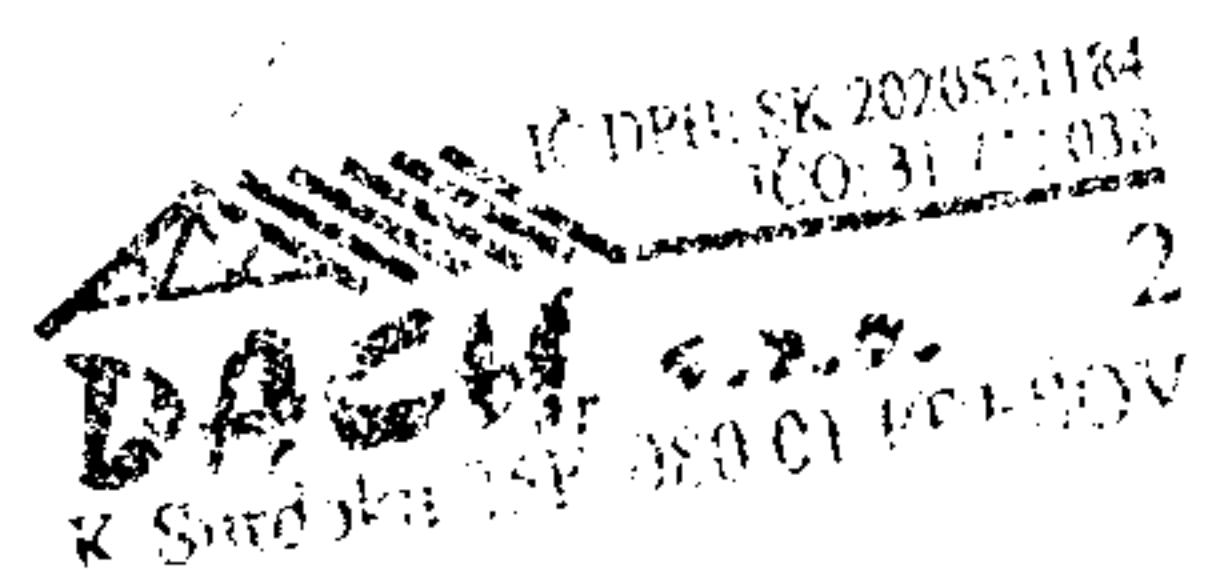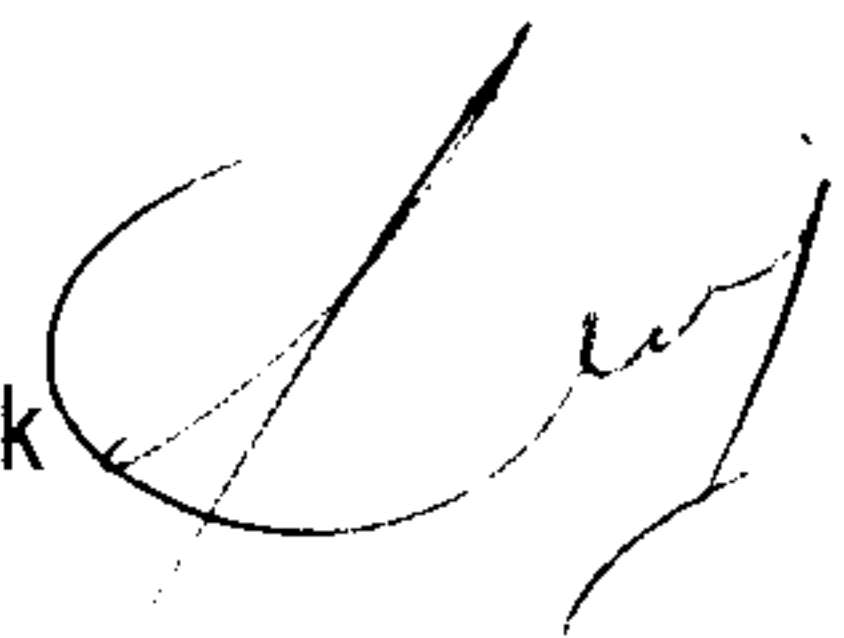

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Komunitné centrum v obci Bystré
Miesto: Bystré
Spracoval: Ing. Kozák Silvester **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 19.7.2013

Cena celkom bez DPH	177 922,95	
DPH	20 %	177 922,95
	20 %	0,00
Cena celkom s DPH		213 507,54

Objednávateľ: IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ <div style="text-align: center;">  <p>DACH, s.r.o. K Surdoku 25F, 080 01 PREŠOV</p> </div>	Projektant: Druprojekt IPZ Prešov IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis


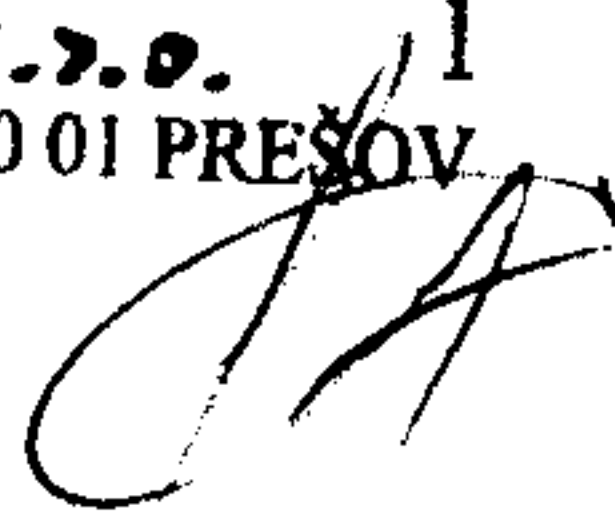
Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	177 922,95	0,00	177 922,95	0,00	177 922,95
I. Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	164 905,40	0,00	164 905,40	0,00	164 905,40
ZRN	164 499,40	0,00	164 499,40	0,00	164 499,40
HSV-montáž z rozpočtu	74 300,50	0,00	74 300,50	0,00	74 300,50
HSV-dodávka z rozpočtu	18 838,03	0,00	18 838,03	0,00	18 838,03
PSV-montáž z rozpočtu	19 498,38	0,00	19 498,38	0,00	19 498,38
PSV-dodávka z rozpočtu	38 851,38	0,00	38 851,38	0,00	38 851,38
M-montáž z rozpočtu	7 666,04	0,00	7 666,04	0,00	7 666,04
M-nosný materiál z rozpočtu	5 345,07	0,00	5 345,07	0,00	5 345,07
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00
IV. Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje a zariadenia z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	13 418,91	0,00	13 418,91	0,00	13 418,91
Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedľajšie náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	13 418,91	0,00	13 418,91	0,00	13 418,91
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Komunitné centrum v obci Bystré
Miesto: Bystré
Spracoval: Ing. Kozák Silvester **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 19.7.2013

Cena celkom bez DPH	177 922,95	
DPH	20 %	35 584,59
	20 %	0,00
Cena celkom s DPH		213 507,54

Objednávateľ: IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ <div style="text-align: center;">  <small>IČ DPH: SK 2020521184 IČO: 31 732 038</small> DACH, s.r.o. <small>K Surdoku 25F, 080 01 PREŠOV</small>  </div>	Projektant: Druprojekt IPZ Prešov IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NHIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystre

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Dátum: 19.7.2013

Projektant: Druprojekt IPZ Prešov

Spracoval: Ing. Kozák silvester

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
645	Komunitné centrum v obci Bystre	177 922,95	35 584,59	213 507,54	0,00	164 499,40	406,00	13 017,55	0,00
01	SO 01 - Komunitné centrum	171 087,63	34 217,53	205 305,15	0,00	158 185,01	406,00	12 496,62	0,00
001	SO 01.1 - ASR	149 057,23	29 811,45	178 868,68	0,00	138 143,86	0,00	10 913,37	0,00
002	SO 01.2 - ZTI	8 534,43	1 706,89	10 241,32	0,00	7 909,58	0,00	624,86	0,00
003	SO 01.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod	13 048,96	2 609,79	15 658,76	0,00	11 785,88	332,00	931,08	0,00
0001	SO 01.3.1 - Elektroinštalácia	10 738,44	2 147,69	12 886,13	0,00	9 811,35	152,00	775,10	0,00
0002	SO 01.3.2 - Bleskozvod	2 310,52	462,10	2 772,63	0,00	1 974,53	180,00	155,99	0,00
004	SO 01.4 - Vykurovanie	447,00	89,40	536,40	0,00	345,69	74,00	27,31	0,00
02	SO 02 - Spevnené plochy	1 868,92	373,78	2 242,70	0,00	1 726,48	0,00	142,43	0,00
03	SO 03 - Plynová prípojka OPZ	1 678,90	335,78	2 014,68	0,00	1 550,94	0,00	127,95	0,00
04	SO 04 - Vodovodná prípojka	751,96	150,39	902,35	0,00	694,65	0,00	57,31	0,00
05	SO 05 - Kanalizačná prípojka	2 535,55	507,11	3 042,66	0,00	2 342,31	0,00	193,24	0,00
Celkom		177 922,95	35 584,59	213 507,54	0,00	164 499,40	406,00	13 017,55	0,00



 IČ DPH: SK/2020521184

 IČO: 31 732 058

 DACU spol. s r.o.

 K Surodoku 25F, 089 01 PREŠOV

 1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Komunitné centrum	EČO	
Názov časti	SO 01.1 - ASR	Miesto	Bystré
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Druprojekt IPZ Prešov	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Kozák Silvester		
Rozpočet číslo		Dňa	19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 17 027,18	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 2,90% 4 006,17
2 Montáž 70 787,98	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 6 907,19
3 PSV Dodávky 34 671,47	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 15 657,24	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 138 143,86	12 DN (r. 8-11) []	19 VRN (r. 13-18) 10 913,37
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant	Pečiatka	D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 149 057,23
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 154 212,22 29 811,45
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 178 868,68
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
12.07.2013		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 01 - Komunitné centrum

Časť: SO 01.1 - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Dátum: 19.07.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						87 815,158	635,667
1 Zemné práce						2 883,458	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	35,588	8,090	287,907	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	10,676	0,760	8,114	0,000
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	95,586	17,500	1 672,755	0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	28,676	5,910	169,475	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m ³	104,008	3,420	355,707	0,000
6	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m ³	0,546	3,400	1,856	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	104,008	0,980	101,928	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	14,335	3,100	44,439	0,000
9	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	12,285	19,640	241,277	0,000
2 Zakladanie						6 295,357	145,528
10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	7,070	29,500	208,565	14,635
11	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m ³	11,492	150,350	1 727,822	23,116
12	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	48,433	90,000	4 358,970	107,777
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						18 485,724	85,929
13	311273116	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.300 P2-400	m ³	35,750	115,000	4 111,250	19,791
14	311273118	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.375 P2-350 (LAMBDA)	m ³	63,417	115,000	7 292,955	30,736
15	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.250 P4-500	m ³	20,580	115,000	2 366,700	14,204
16	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,000	54,000	0,147
17	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	23,000	276,000	0,704
18	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	79,000	28,000	2 212,000	6,168
19	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m ³	0,603	116,500	70,250	1,322
20	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m ²	5,400	14,500	78,300	0,039
21	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m ²	5,400	5,200	28,080	0,000
22	317361721	Výstuž prekladov z ocele 10425	t	0,048	1 415,000	67,920	0,049
23	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.100, P2-500	m ²	18,990	15,450	293,396	1,301
24	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.125, P2-500	m ²	31,968	17,450	557,842	2,740
25	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	26,950	2,000	53,900	0,009
26	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	14,650	3,100	45,415	0,005
27	345321212	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 12/15	m ³	1,387	115,500	160,199	3,101

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	5,255	11,500	60,433	0,025
29	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	5,255	3,350	17,604	0,000
30	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	5,804	37,850	219,681	1,656
31	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,203	1 132,900	229,979	0,203
32	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	1,650	175,650	289,823	3,729

4 Vodorovné konštrukcie **19 550,375** **155,046**

33	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	24,000	35,400	849,600	5,755
34	5934330300	Stropný panel SPIROLL PPD 305 dĺžky do 11680 mm	m	14,350	37,000	530,950	3,443
35	5934330100	Stropný panel SPIROLL PPD 325 dĺžky do 8680 mm	m	83,600	65,000	5 434,000	39,781
36	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	18,000	56,250	1 012,500	5,996
37	5934330200	Stropný panel SPIROLL PPD 350 dĺžky do 11680 mm	m	129,150	76,500	9 879,975	66,914
38	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	0,712	114,350	81,417	1,562
39	411351109	Debnenie stropov trámových zhotovenie-tradičné	m2	5,498	7,500	41,235	0,021
40	411351110	Debnenie stropov trámových odstránenie-tradičné	m2	5,498	2,650	14,570	0,000
41	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	4,620	6,700	30,954	0,018
42	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	4,620	1,800	8,316	0,000
43	411361721	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10425	t	0,099	1 366,500	135,284	0,101
44	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	7,734	113,500	877,809	17,117
45	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,995	7,100	298,165	0,143
46	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,995	2,500	104,988	0,000
47	417361921	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete	t	0,382	1,100	0,420	0,404
48	430321212	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 12/15	m3	0,243	122,000	29,646	0,543
49	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,068	19,000	1,292	0,001
50	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,068	3,650	0,248	0,000
51	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,095	31,900	130,631	7,743
52	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	33,991	2,600	88,377	5,504

5 Komunikácie **772,957** **8,494**

53	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	33,991	3,550	120,668	4,484
54	5921957060	Platne Premac DEKA-VYMYVANY BETÓN 50/50/5 cm	ks	137,324	4,750	652,289	4,010

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **30 036,344** **224,021**

55	611461155	Príprava podkladu, prednástrek SAKRET-spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš.priľnavosti náterom	m2	244,600	1,065	260,499	0,068
56	611474101	Vnútorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	244,600	7,200	1 761,120	2,348
57	612474102	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	514,018	8,500	4 369,153	6,939
58	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	514,018	3,400	1 747,661	1,007
59	615981133	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm	m2	21,471	15,250	327,433	0,192
60	621474102	Vonkajšia omietka podhládov maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2	3,098	12,500	38,725	0,056

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
61	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia Prince Color Multigrund PGT - BASF	m2	267,151	2,350	627,805	0,056
62	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2	294,915	12,500	3 686,438	5,308
63	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	294,915	3,400	1 002,711	0,578
64	622491343	Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný, farba FT Prince Color Multitop - BASF vrátane základu	m2	267,151	5,400	1 442,615	0,150
65	622491401	Hydrofobizácia vonkajších stien náterom Prive Color Multitop Hydrofob - BASF, základný náter	m2	267,151	4,500	1 202,180	0,067
66	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,582	110,000	614,020	12,478
67	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	43,417	110,000	4 775,870	97,056
68	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,410	110,000	45,100	0,917
69	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	5,582	31,500	175,833	0,000
70	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	43,417	15,800	685,989	0,000
71	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,410	7,900	3,239	0,000
72	631346311	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového LC 0,5 D 0,5 hr.nad 120 do 240 mm	m3	35,470	69,000	2 447,430	13,669
73	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,674	1 380,500	930,457	0,811
74	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	36,495	38,200	1 394,109	67,041
75	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	33,450	6,200	207,390	1,472
76	632451023	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 40 mm	m2	3,950	8,900	35,155	0,344
77	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	292,950	5,100	1 494,045	12,896
78	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	10,000	9,500	95,000	0,175
79	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	3,000	22,500	67,500	0,032
80	5533194100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	2,000	21,500	43,000	0,021
81	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000	23,200	23,200	0,011
82	5533198400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	2,000	26,600	53,200	0,029
83	5533194600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm L	ks	2,000	24,000	48,000	0,023
84	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000	12,200	12,200	0,035
85	5533195100	Zárubeň oceľová CgU 145x197x10cm	ks	1,000	25,500	25,500	0,013
86	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,000	4,600	124,200	0,216
87	5624900350	PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	m	28,080	9,600	269,568	0,014

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 423,691 16,649

88	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	306,488	1,850	567,003	7,883
89	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	612,976	1,350	827,518	0,000
90	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	306,488	1,200	367,786	7,883
91	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	244,600	2,200	538,120	0,374
92	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	244,600	3,200	782,720	0,012
93	956951114	Dodanie a osadenie drevených latiek, prierezu od 30 x 30 do 50 x 50 mm a od 90 do 250 mm2	m	93,300	3,650	340,545	0,497

99 Presun hmôt HSV 6 367,251 0,000

94	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	663,255	9,600	6 367,251	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 50 328,706 46,738

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
4 084,680 3,550

95	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	296,570	0,160	47,451	0,000
96	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,825	0,190	4,147	0,000
97	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sdoch	t	0,097	1 500,000	145,500	0,097
98	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	247,090	0,100	24,709	0,000
99	28329101020	PE fólia	m2	284,154	0,850	241,531	0,003
100	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	593,140	1,600	949,024	0,320
101	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,650	2,200	96,030	0,024
102	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	730,999	3,400	2 485,397	3,107
103	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,550	25,600	90,892	0,000

712 Izolácie striech
11 585,793 31,408

104	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	296,340	0,500	148,170	0,000
105	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sdoch	t	0,089	1 500,000	133,500	0,089
106	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	296,340	3,200	948,288	0,258
107	6283228500	Pás ťažký asfaltový Foalbit S 40	m2	340,791	6,200	2 112,904	1,322
108	712360070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	332,400	6,900	2 293,560	0,170
109	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	382,260	7,220	2 759,917	0,841
110	2832990220	FATRAFOL poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m	m2	44,800	13,800	618,240	0,019
111	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	332,400	2,000	664,800	0,000
112	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	382,260	1,000	382,260	0,153
113	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	262,740	0,250	65,685	0,000
114	5834392905	Kamenivo prané 16-32	t	27,588	20,300	560,036	27,588
115	712863220	Zhotovenie strešnej vpuste pre povlakovú krytinu PVC-P so zvaraným spojom	ks	4,000	14,500	58,000	0,003
116	2832990170	FATRAFOL zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	0,033	10,500	0,347	0,000
117	5623111100	HUTTERER & LECHNER Vtok strešný pre ploché strechy HUL 62.1 DN 75, 100, 125, 150	ks	4,000	104,000	416,000	0,012
118	712997001	Zhotovenie povlakovej krytiny striech prilepením klinov do asfaltu	m	112,000	1,200	134,400	0,039
119	6314151880	Atikový klin 100/100 mm	m	114,240	1,750	199,920	0,914
120	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,820	23,500	89,766	0,000

713 Izolácie tepelné
10 518,904 2,452

121	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	247,090	1,320	326,159	0,000
122	2837650010	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	543,598	6,700	3 642,107	0,489
123	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmi	m2	38,743	1,900	73,612	0,012
124	2837650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	27,456	11,100	304,762	0,041
125	2837621000	Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 60 mm 17,5 kg/m3	ks	24,833	2,200	54,633	0,016
126	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilep. asfaltom bod	m2	525,480	2,700	1 418,796	0,604
127	2837653413	EPS 100S Stabil penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	535,990	8,600	4 609,514	1,254

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
128	6319125012	Ploché strechy, Spádové klíny	m2	1,938	14,200	27,520	0,036
129	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,452	25,200	61,803	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 214,683 0,545

130	764171301	LINDAB COVERLINE hladká tabuľa Plastizol tvrdá FOP/FA do 30°	m2	3,950	37,000	146,150	0,039
131	764332252	Lemovanie z poplastovaného pozinkovaného plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom r.š. 500 mm	m	21,800	10,400	226,720	0,063
132	764711114	Oplechovanie parapetov Lindab rš 250 mm	m	27,900	9,900	276,210	0,057
133	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	93,300	16,500	1 539,450	0,385
134	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,545	48,000	26,153	0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 304,691 0,414

135	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	10,000	4,500	45,000	0,000
136	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	5,000	45,000	225,000	0,069
137	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	55,000	55,000	0,016
138	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 80x197 cm prefa	ks	2,000	72,000	144,000	0,041
139	6116072100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 90x197 cm prefa	ks	2,000	89,000	178,000	0,045
140	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	7,500	7,500	0,000
141	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 145x197 cm prefa	ks	1,000	108,422	108,422	0,032
142	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	3,000	30,000	0,000
143	6118741200	Prah bukovej dĺžky 92 šírky 7 cm	ks	2,000	2,500	5,000	0,002
144	6118739200	Prah bukovej dĺžky 82 šírky 7 cm	ks	3,000	2,300	6,900	0,003
145	6118735200	Prah bukovej dĺžky 62 šírky 7 cm	ks	5,000	1,800	9,000	0,003
146	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	4,000	4,000	0,000
147	6118725200	Prah dubovej dĺžky 147 šírky 7 cm	ks	1,000	6,250	6,250	0,002
148	766812114	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 8000 mm	ks	1,000	210,000	210,000	0,000
149	6156684021	Kuchynská linka rohová 1,0+4,2+2,6 m	kpl	1,000	1 152,125	1 152,125	0,202
150	766812119	Montáž kuchynských liniek drevených. Priplatok za každých 1000 mm šírky horných skriniek	ks	6,000	18,300	109,800	0,000
151	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	21,000	8,694	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 704,557 1,968

152	767631100	Montáž plastových okien, dverí, zasklených stien	m	139,400	6,500	906,100	0,035
153	6114107654	Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/1500 mm, pol.4	ks	3,000	145,000	435,000	0,089
154	6114124305	Plastové okno trojkridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1800/1500 mm, pol.3	ks	15,000	430,000	6 450,000	1,329
155	6114122764	Plastové dvere dvojkridlové otváracie výšky/šírky 2050+600/1500 mm, pol.5	ks	1,000	800,000	800,000	0,129
156	6114122765	Plastová zasklená stena a dverami dvojkridlovými otváracími výšky/šírky 2650/ 2100 mm, pol.1	ks	1,000	940,000	940,000	0,169
157	6114122766	Plastová zasklená stena a dverami dvojkridlovými otváracími výšky/šírky 2900/ 2100 mm, pol.2	ks	1,000	910,000	910,000	0,169
158	767832100	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	3,650	8,600	31,390	0,000
159	5539545605	Oceľový rebrik 1/Z, l=3,65m	ks	1,000	135,000	135,000	0,050
160	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	107,852	0,900	97,067	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

771 Podlahy z dlaždíc 1 763,149 1,549

161	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	1,800	15,000	27,000	0,011
162	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	45,050	2,500	112,625	0,042
163	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	59,818	7,250	433,681	0,317
164	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	14,840	9,000	133,560	0,079
165	5976498152	Dlaždice keramické 300x300	m2	54,756	10,775	589,996	0,657
166	5976498315	Dlaždice keramické gres 300x300	m2	36,857	12,000	442,284	0,442
167	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,549	15,500	24,003	0,000

776 Podlahy povlakové 3 764,340 2,527

168	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	97,650	0,500	48,825	0,003
169	2841291600	Soklík PVC	m2	99,603	0,690	68,726	0,036
170	776561110	Voľné polozenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	173,350	0,850	147,348	0,000
171	2841291550	Podlahovina z PVC Novoflor extra	m2	178,551	11,200	1 999,771	0,643
172	776583110	Voľné polozenie akejkolvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	173,350	0,200	34,670	0,000
173	2732396700	Podložka Tiros	m2	178,551	1,500	267,827	0,911
174	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	174,350	6,500	1 133,275	0,933
175	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	62,100	0,500	31,050	0,002
176	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,527	13,000	32,849	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 2 656,060 2,098

177	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x250 mm	m2	19,370	15,000	290,550	0,065
178	5976637050	Obkladačky keramické glazované hladké 200x250 la	m2	20,339	10,000	203,390	0,427
179	781445068	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priestore 200x250 mm	m2	39,150	22,000	861,300	0,131
180	5976637050	Obkladačky keramické glazované hladké 200x250 la	m2	41,108	10,100	415,191	0,863
181	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	27,333	15,500	423,662	0,009
182	5976639005	Obkladačky keramické mrazuvzdorné 200x200 la	m2	28,700	15,000	430,500	0,603
183	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,098	15,000	31,468	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 115,250 0,005

184	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	13,787	5,500	75,829	0,003
185	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	13,787	2,200	30,331	0,001
186	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	2,020	4,500	9,090	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 616,601 0,222

187	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	822,134	0,300	246,640	0,140
188	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	822,134	0,450	369,960	0,082

Celkom 138 143,864 682,405

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Komunitné centrum	EČO	
Názov časti	SO 01.2 - ZTI	Miesto	Bystré
Objednávateľ	Druprojekt IPZ Prešov Ing. Kozák Silvester	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 2,90% 229,38
2 Montáž 179,29	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 395,48
3 PSV Dodávky 3 911,92	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 3 648,32	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 170,05		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 7 909,58	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 624,86
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 8 534,43
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 8 633,04 1 706,89
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 10 241,32
Datum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ 27.07.2014		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
Datum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

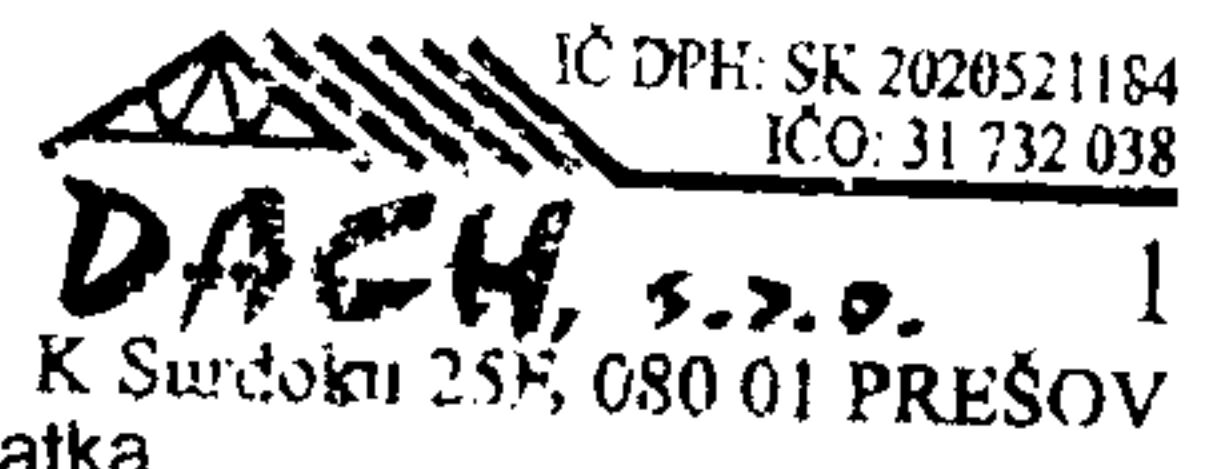

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 01 - Komunitné centrum

Časť: SO 01.2 - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						179,289	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						55,537	0,477
1	612403399	Hrubá výplň ryh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,311	8,800	55,537	0,477
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						119,170	0,000
2	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	67,900	0,700	47,530	0,000
3	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	25,200	0,800	20,160	0,000
4	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	1,000	1,000	1,000	0,000
5	974032142	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00700t	m	4,000	1,100	4,400	0,000
6	974032164	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,03400t	m	14,400	3,200	46,080	0,000
99 Presun hmôt HSV						4,582	0,000
7	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	0,477	9,614	4,582	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						7 560,238	0,906
713 Izolácie tepelné						111,076	0,006
8	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	4,500	1,300	5,850	0,000
9	2837710200	MIRELON izolácia 22/ 6"	m	4,590	0,200	0,918	0,000
10	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	45,500	1,400	63,700	0,001
11	2837710500	MIRELON izolácia 28/ 6"	m	46,410	0,200	9,282	0,003
12	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	10,800	1,550	16,740	0,000
13	2837710800	MIRELON izolácia 35/ 6"	m	11,016	0,300	3,305	0,001
14	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	4,800	1,690	8,112	0,000
15	2837711100	MIRELON izolácia 42/ 9"	m	4,896	0,615	3,011	0,001
16	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	25,200	0,159	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						1 196,917	0,190
17	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,100	12,250	99,225	0,013
18	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	13,000	104,000	0,013
19	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	16,200	18,500	299,700	0,045
20	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	10,900	20,400	222,360	0,036
21	721171113	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	3,400	24,000	81,600	0,020
22	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	25,500	8,600	219,300	0,039
23	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,600	6,600	23,760	0,002
24	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	6,400	7,600	48,640	0,005
25	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	4,000	2,400	9,600	0,000
26	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,100	15,500	0,000
27	721225208	Zápachová uzávierka HL 400 pre pračku	ks	1,000	18,500	18,500	0,017
28	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	67,800	0,600	40,680	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
29	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,300	0,750	10,725	0,000
30	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	17,500	3,327	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

809,602 0,074

31	722171214	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4, 3	m	3,400	13,400	45,560	0,002
32	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	4,500	5,900	26,550	0,002
33	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	45,500	7,300	332,150	0,032
34	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	10,800	9,300	100,440	0,013
35	722172114	Potrubie z plastických rúr PP D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	4,800	11,900	57,120	0,009
36	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	15,000	5,400	81,000	0,000
37	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	2,800	5,600	0,000
38	55111288005	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 125 T 1"	ks	2,000	8,500	17,000	0,001
39	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	1,000	3,400	3,400	0,000
40	55111288007	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 125 T 5/4"	ks	1,000	8,500	8,500	0,001
41	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	69,000	1,150	79,350	0,012
42	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	69,000	0,750	51,750	0,001
43	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	16,000	1,182	0,000

723 Zdravotechnika - plynovod

1 256,114 0,221

44	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	22,800	8,350	190,380	0,034
45	723130206	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 40	m	1,000	14,200	14,200	0,005
46	723150303	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6	m	17,800	8,300	147,740	0,035
47	723150304	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6	m	14,700	9,400	138,180	0,037
48	723150305	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6	m	5,400	10,200	55,080	0,015
49	723150306	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	8,100	10,800	87,480	0,028
50	723150365	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	3,300	7,800	25,740	0,008
51	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,450	8,300	3,735	0,001
52	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	38,000	38,000	0,004
53	723160335	Prípojka k plynomeru zvarovaná, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	1,000	11,000	11,000	0,000
54	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpusťiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	8,000	7,250	58,000	0,001
55	723230300	Montáž rohového uzáveru PN 4 G 1/2 s bajonetovým pripojením a poistkou	ks	8,000	2,100	16,800	0,000
56	5518000104	IVAR Protipož rohový uzáver na plyn s rýchlospojku s Fire bagom 1/2"	ks	8,000	25,300	202,400	0,023
57	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	8,000	2,700	21,600	0,000
58	5517600033	IVAR Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 500, č. R4TD0500	ks	8,000	28,500	228,000	0,028
59	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,000	2,850	5,700	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
60	5517400870	Guľový kohút 3/4" plyn	ks	2,000	4,250	8,500	0,000
61	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	16,200	3,579	0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

3 948,622 0,401

62	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	2,000	29,000	58,000	0,001
63	6423001400	WC kombi 32197 biele II.A spodný zvislý odpad	ks	1,000	76,000	76,000	0,012
64	6423001105	WC kombi biele I.A pre imobilých	ks	1,000	72,000	72,000	0,012
65	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	2,000	29,000	58,000	0,001
66	6423001100	WC kombi 32194 biele I.A vonkajší šikmý odpad	ks	2,000	73,000	146,000	0,024
67	5516734005	Sedadlo záchodové biele	ks	4,000	7,000	28,000	0,005
68	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	1,000	14,000	14,000	0,000
69	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	48,000	48,000	0,028
70	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	3,000	21,000	63,000	0,002
71	6421373305	Umývadlo biele I.A	ks	2,000	32,000	64,000	0,029
72	6421373307	Umývadlo biele I.A pre imobilých	ks	1,000	33,000	33,000	0,015
73	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	4,000	3,800	15,200	0,000
74	55455147062 00	Madlo invalidné krakorcové č.12b biele 55 cm	ks	3,000	20,000	60,000	0,002
75	55455147060 00	Madlo invalidné krakorcové sklopné č.12 biele 55 cm	ks	1,000	26,000	26,000	0,001
76	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb	1,000	16,000	16,000	0,000
77	5523134900	Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojdrez	ks	1,000	115,000	115,000	0,007
78	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	19,000	19,000	0,000
79	6420134855	Sanitárna keramika výlečka	ks	1,000	112,000	112,000	0,010
80	725530151	Montáž elektrického zásobníka, poistného ventilu	ks	1,000	5,100	5,100	0,000
81	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	súb	1,000	29,000	29,000	0,000
82	5413000270	Tatramat akumuláčny elektrický tlakový ohrievač stojatý s rýchloohrevom s objemom 30L vrátane poist. ventilu	ks	1,000	265,000	265,000	0,019
83	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb	8,000	30,000	240,000	0,018
84	4849100058	Plynový radiátor Gama PO 3,4	ks	4,000	275,000	1 100,000	0,100
85	4849100028	Plynový radiátor Gama PO 2,4	ks	4,000	250,000	1 000,000	0,100
86	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	5,000	5,300	26,500	0,001
87	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	5,000	3,300	16,500	0,001
88	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,300	6,300	0,000
89	5514671041	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 páková chróm	ks	1,000	33,000	33,000	0,002
90	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	4,000	7,900	31,600	0,000
91	5514640952	Umývadlová páková stojanková batéria -chróm	ks	3,000	39,000	117,000	0,006
92	5514640954	Drezová páková stojanková batéria -chróm	ks	1,000	48,000	48,000	0,002
93	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,401	18,500	7,422	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

92,370 0,006

94	767649194	Montáž doplnkov dverí, madlo	ks	1,000	0,980	0,980	0,000
95	55455147052 00	Madlo invalidné rovné č. 8. biele 50 cm	ks	1,000	16,500	16,500	0,001
96	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	3,900	5,100	19,890	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
97	4224354005	Skrinka plechová 400/300/500 mm	ks	1,000	55,000	55,000	0,005
783 Dokončovacie práce - nátery						145,536	0,007
98	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	1,880	5,750	10,810	0,000
99	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,880	2,200	4,136	0,000
100	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	72,550	1,800	130,590	0,007
M Práce a dodávky M						170,050	0,000
23-M Montáže potrubia						121,450	0,000
101	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	69,400	1,750	121,450	0,000
95-M Revízie						48,600	0,000
102	950506002	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s proj.dokumentáciou plynovodu nad 20 do 50	úsek	1,000	4,500	4,500	0,000
103	950506003	Domové plynovody kontrola súladu realiz.inšt.s proj.dok.plynovodu nad 50m za každých ďaľ.i započ.20m	úsek	2,000	2,700	5,400	0,000
104	950506010	Domové plynovody umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru kuželového, guľového	ks	1,000	1,700	1,700	0,000
105	950506013	Domové plynovody funkcie dielčích uzáverov kohútov, guľových uzáverov	ks	9,000	0,500	4,500	0,000
106	950506015	Domové plynovody umiestnenia, funkcie a tesnosti plynomeru do 10 m3/hod	ks	1,000	2,700	2,700	0,000
107	950506021	Domové plynovody tesnosti spoja tesnosti rozvodu plynu plynomerom	úsek	1,000	5,600	5,600	0,000
108	950506036	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 20 do 50 m	úsek	1,000	5,600	5,600	0,000
109	950506037	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 50 m za každých ďaľších i započatých 20 m	úsek	1,000	2,600	2,600	0,000
110	950506102	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného nad 20 do 100 m	úsek	1,000	16,000	16,000	0,000
Celkom						7 909,577	1,382

KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby
objektu
podčasti
objednávateľ
projektant
zhotoviteľ
pracovník

Komunitné centrum v obci Bystré
SO 01 - Komunitné centrum
SO 01.3.1 - Elektroinštalácia

Druprojekt IPZ Prešov
Ing. Kozák Silvester

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Bystré

IČ DPH

Dňa

19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	0,00
2	Montáž	36,80
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	4 364,74
6	Montáž	5 409,81
7 ZRN (r. 1-6)		9 811,35
20 HZS		152,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C

Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	2,90%	284,53
14	Mimostaven. doprava	5,00%	490,57
15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		775,10
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		10 738,44
24	DPH 20,00 % z 10 847,86		2 147,69
25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 886,13

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

22.07.2014
[Signature]

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka
IČ DPH: SK 2020521184
IČO: 31 732 038
DACH, s.r.o.
K Surjoku 25F, 080 01 PREŠOV

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 01 - Komunitné centrum

Podčasť: SO 01.3.1 - Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Koák Silvester

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						36,800	0,001
1	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1.875 t	m3	0,800	46,000	36,800	0,001
M Práce a dodávky M						9 774,546	0,086
21-M Elektromontáže						9 554,346	0,086
2	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429. 29 mm	m	40,000	0,900	36,000	0,000
3	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	40,000	2,900	116,000	0,000
4	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	360,000	6,400	2 304,000	0,000
5	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	80,000	11,500	920,000	0,000
6	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	50,000	0,550	27,500	0,000
7	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,600	3,000	0,000
8	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,800	8,000	0,000
9	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový radenie 1	ks	4,000	1,300	5,200	0,000
10	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	4,000	1,400	5,600	0,000
11	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep stried. - radenie 5 A	ks	6,000	1,500	9,000	0,000
12	3450217700	Spínač DS2 1214 5A	ks	6,000	3,200	19,200	0,000
13	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	1,500	3,000	0,000
14	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	2,000	1,500	3,000	0,000
15	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	2,000	4,200	8,400	0,000
16	3450663610	Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	2,000	15,500	31,000	0,001
17	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	28,000	2,900	81,200	0,000
18	3450318300	DVOJZÁSUVKA POLOZAPUSTENÁ 230V / 16A, IP20	ks	28,000	2,300	64,400	0,000
19	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	1,000	5,200	5,200	0,000
20	3450321700	Zásuvka 5042-10 plochá	ks	1,000	5,000	5,000	0,000
21	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	3,500	3,500	0,000
22	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	14,190	14,190	0,000
23	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,350	5,350	0,000
24	3570201000	Evipotenciálna prípojka	ks	1,000	12,650	12,650	0,000
25	210190121	Montáž rozvádzača	ks	1,000	200,000	200,000	0,000
26	3570109100	Rozvádzač R1	ks	1,000	670,000	670,000	0,000
27	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, núdzové	ks	2,000	4,100	8,200	0,000
28	3480215900	G - Svetidlo - OA-PLU10A-03	ks	2,000	64,000	128,000	0,000
29	210200012	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné	ks	30,000	4,100	123,000	0,000
30	3470127800	žiarovka 60W E27 230V OSRAM	ks	30,000	0,350	10,500	0,001
31	3480508000	B+D - SVIETIDLO STROP./NAST. ŽIAROV. 2x60W, IP20	ks	24,000	23,000	552,000	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	3480123300	C+E - SVIETIDLO STROP./NÁST. ŽIAROV SO SENZOROM. 1x60W, IP20	ks	6,000	35,000	210,000	0,000
33	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	34,000	9,100	309,400	0,000
34	3470306900	Trubice PHILIPS 120cm 36W	ks	68,000	1,500	102,000	0,000
35	3480110500	A - Svetidlo 2x36W, elektronický predradník, parabolická mriežka	ks	34,000	47,500	1 615,000	0,000
36	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	6,000	2,750	16,500	0,000
37	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	6,000	0,500	3,000	0,000
38	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	177,000	0,700	123,900	0,000
39	3411403732	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 3x 1 mm2 bezhalog.	m	12,000	0,900	10,800	0,000
40	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	120,000	0,650	78,000	0,000
41	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	45,000	0,500	22,500	0,000
42	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	230,000	0,600	138,000	0,000
43	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	230,000	0,800	184,000	0,000
44	210800114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	42,000	0,800	33,600	0,000
45	3410108100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x16	m	42,000	6,600	277,200	0,061
46	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	135,000	0,600	81,000	0,000
47	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	135,000	0,800	108,000	0,023
48	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	45,000	0,600	27,000	0,000
49	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	45,000	1,350	60,750	0,000
50	210800646	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 6	m	40,000	0,950	38,000	0,000
51	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	40,000	0,650	26,000	0,000
52	210800648	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 16	m	4,000	0,950	3,800	0,000
53	3410415200	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	4,000	1,700	6,800	0,000
54	210950101	Označovaci štítok na kábel (naviac proti norme)	KU S	25,000	0,220	5,500	0,000
55	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700	kus	25,000	0,150	3,750	0,000
56	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	250,000	0,550	137,500	0,000
57	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	250,000	0,020	5,000	0,000
58	PM	Podružný materiál 6%	%	43,775	6,000	262,650	0,000
59	PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	47,101	6,000	282,606	0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						220,200	0,000
60	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	40,000	3,000	120,000	0,000
61	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku, ekvivalent alebo lepší	ks	40,000	0,150	6,000	0,000
62	220260023	Škatuľa KR 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	12,000	6,650	79,800	0,000
63	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	12,000	1,200	14,400	0,000
OST Ostatné						152,000	0,000
64	HZS-001	Revízie	hod	8,000	19,000	152,000	0,000
Celkom						9 811,346	0,087

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Komunitné centrum	EČO	
Názov podčasti	SO 01.3.2 - Bleskozvod	Miesto	Bystré
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Druprojekt IPZ Prešov	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Kozák Silvester		
Rozpočet číslo		Dňa	19.7.2013

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 2,90% 57,26
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 98,73
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 643,75		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 1 330,78		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 974,53	12 DN (r. 8-11) []	19 VRN (r. 13-18) 155,99
20 HZS 180,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 310,52 24 DPH 20,00 % z 2 357,26 462,10 25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 772,63
--	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ 22.07.2014 Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
--	---

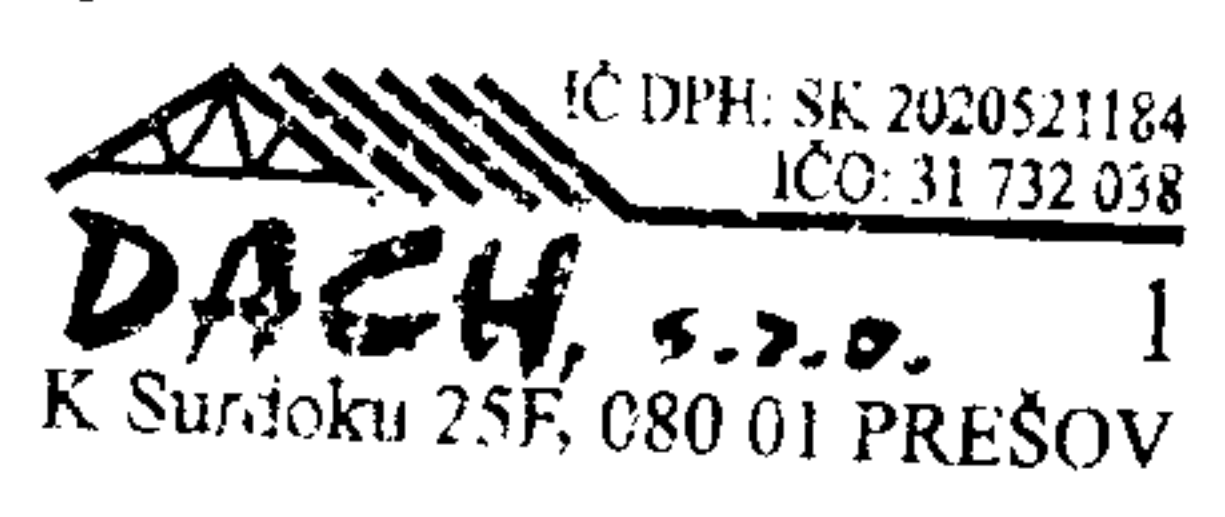

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystre

Objekt: SO 01 - Komunitné centrum

Podčasť: SO 01.3.2 - Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						1 974,533	0,288
21-M Elektromontáže						1 974,533	0,288
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	90,000	0,800	72,000	0,000
2	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	60,000	1,450	87,000	0,000
3	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	1,300	32,500	0,000
4	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,417	1,200	7,700	0,006
5	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	165,000	5,650	932,250	0,000
6	3145332500	Lano ALFE 42/25 MM ²	M	165,000	1,100	181,500	0,165
7	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4, ZIN Hronský Beňadik	ks	20,000	0,750	15,000	0,005
8	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 plast, ZIN Hronský Beňadik	ks	140,000	1,700	238,000	0,079
9	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	17,500	35,000	0,000
10	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	2,000	5,300	10,600	0,003
11	3544247050	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	6,900	13,800	0,005
12	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	39,000	2,600	101,400	0,000
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	27,000	0,550	14,850	0,000
14	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	1,050	12,600	0,005
15	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,700	44,400	0,000
16	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,450	7,250	0,000
17	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,100	2,200	0,000
18	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	0,750	3,750	0,000
19	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	5,000	9,200	46,000	0,000
20	3544221900	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	10,000	1,050	10,500	0,004
21	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,000	4,900	24,500	0,016
22	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	1,800	9,000	0,000
23	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	2,900	14,500	0,001
24	PM	Podružný materiál 3%	%	6,454	3,000	19,362	0,000
25	PPV	Podiel pridružených výkonov 3%	%	12,957	3,000	38,871	0,000
OST Ostatné						180,000	0,000
26	HZS-001	Revízie	hod	10,000	18,000	180,000	0,000
Celkom						1 974,533	0,288

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Komunitné centrum	EČO	
Názov časti	SO 01.4 - Vykurovanie	Miesto	Bystré
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 2,90% 10,03
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 17,28
3 PSV Dodávky 268,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 33,69	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 20,60		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 23,40		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 345,69	12 DN (r. 8-11) []	19 VRN (r. 13-18) 27,31
20 HZS 74,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 447,00
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 452,97 89,40
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 536,40
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky zadávateľa 0,00
22.07.2014	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis	



ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 01 - Komunitné centrum

Časť: SO 01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						301,691	0,120
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						301,691	0,120
1	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	4,000	7,300	29,200	0,000
2	4849100240	Vykurovacia technika PROTHERM príslušenstvo konvektor 500	ks	4,000	62,000	248,000	0,060
3	484910024K	Vykurovacia technika PROTHERM príslušenstvo konvektora - kotviaci materiál	kpl	4,000	5,000	20,000	0,060
4	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,994	1,500	4,491	0,000
M Práce a dodávky M						44,000	0,000
21-M Elektromontáže						44,000	0,000
5	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	2,850	11,400	0,000
6	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP20	ks	4,000	1,650	6,600	0,000
7	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	20,000	0,600	12,000	0,000
8	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	20,000	0,700	14,000	0,000
OST Ostatné						74,000	0,000
9	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	kpl	1,000	10,000	10,000	0,000
10	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	8,000	64,000	0,000
Celkom						345,691	0,120


KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Nazov objektu	SO 02 - Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Druprojekt IPZ Prešov		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Kozák Silvester		
	Rozpočet číslo		Dňa
			19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 715,82	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 3.25% 56,11
2 Montáž 1 010,66	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5.00% 86,32
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0.00% 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0.00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0.00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 726,48	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 142,43
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 868,92
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 1 889,16 373,78
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 242,70
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ 22.07/2014		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Zhotoviteľ:

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						1 726,482	23,829
1 Zemné práce						90,455	0,000
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	9,664	4,300	41,555	0,000
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,899	0,700	2,029	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	9,664	3,900	37,690	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	9,664	0,950	9,181	0,000
5 Komunikácie						1 256,896	20,920
5	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutneni 180 mm	m2	32,800	4,600	150,880	10,970
6	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	32,800	15,000	492,000	3,674
7	5921953675	Dlažba zámková hr. 80 mm	m2	34,112	18,000	614,016	6,277
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						229,008	2,909
8	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	24,000	5,300	127,200	2,351
9	5921954590	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm	ks	48,480	2,100	101,808	0,558
99 Presun hmôt HSV						150,123	0,000
10	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,829	6,300	150,123	0,000
Celkom						1 726,482	23,829

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Plynová prípojka OPZ	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Druprojekt IPZ Prešov		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Kozák Silvester		
	Rozpočet číslo		Dňa
			19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 3,25% 50,41
2 Montáž 364,37	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 77,55
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 138,60	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 315,98		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 732,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 550,94	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 127,95
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 678,90
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 1 695,69 335,78
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 014,68

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + - 0,00


 IČ DPH: SK 2020521184
 IČO: 31 732 038
DACH, s.r.o. 1
 K Surdoku 25F, 080 01 PREŠOV

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 03 - Plynová prípojka OPZ

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák Silvester

Dátum: 19. 07. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				364,369	2,587
1		Zemné práce				323,329	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	10,488	20,900	219,199	0,000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	3,146	5,900	18,561	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000 m	m ³	1,368	3,800	5,198	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	1,368	0,950	1,300	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,928	3,000	17,784	0,000
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	3,192	19,200	61,286	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				41,040	2,587
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,368	30,000	41,040	2,587
PSV		Práce a dodávky PSV				138,600	0,004
723		Zdravotechnika - plynovod				49,500	0,000
8	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,800	0,800	0,000
9	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	57,000	0,700	39,900	0,000
10	723190917	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 50	ks	1,000	8,800	8,800	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				89,100	0,004
11	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	40,500	2,200	89,100	0,004
M		Práce a dodávky M				1 047,975	0,232
23-M		Montáže potrubia				1 028,475	0,232
12	230200005	Montáž plynovodných prípojok zvaráním DN 1 1/2" (40)	m	57,000	10,500	598,500	0,002
13	1414122400	Rúrka oceľ.závitová bezošvá ozn. STN 11 353.0 normálna asfaltovaná, Ms 3/2"	m	18,150	7,100	128,865	0,067
14	1414032400	Rúrka oceľ.závitová bezošvá ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 normálna Ms 3/2"	m	44,550	4,200	187,110	0,163
15	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	57,000	2,000	114,000	0,000
95-M		Revízie				19,500	0,000
16	950506102	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného nad 20 do 100 m	úsek	1,000	15,000	15,000	0,000
17	950506104	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu podzemného do 20 m	úsek	1,000	4,000	4,000	0,000
18	950506114	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu tesnosti detekčným prístrojom	ks	1,000	0,500	0,500	0,000
Celkom						1 550,944	2,822


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant	Druprojekt IPZ Prešov		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Kozák Silvester		
	Rozpočet číslo		Dňa
			19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 19,11	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 3,25% 22,58
2 Montáž 655,01	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 5,00% 34,73
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4 Montáž 20,53	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 694,65	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 57,31
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 751,96
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 774,95 150,39
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 902,35
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ 22.07.2014		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 04 - Vodovodná prípojka

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Kozák silvester

Dátum: 19. 07. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						674,118	2,291
1 Zemné práce						353,155	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,970	20,000	239,400	0,000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,591	6,000	21,546	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	1,197	3,900	4,668	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	1,197	0,900	1,077	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,773	3,100	33,396	0,000
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,793	19,000	53,067	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						38,005	2,263
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,197	31,750	38,005	2,263
8 Rúrové vedenie						225,686	0,028
8	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	13,300	0,100	1,330	0,000
9	2861133000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 40x4,3 mm	kg	6,358	2,000	12,716	0,006
10	2863109800	Koleno tlakové RPE D 40 mm 90°	ks	2,030	1,500	3,045	0,000
11	2862304900	Tvarovka T tlaková RPE D 50 mm	ks	1,015	2,300	2,335	0,000
12	2862704000	Redukcia tlaková RPE D 50/40 mm	ks	1,015	1,000	1,015	0,000
13	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	13,300	2,200	29,260	0,000
14	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,300	0,450	5,985	0,000
15	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	170,000	170,000	0,021
99 Presun hmôt HSV						57,273	0,000
16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,291	25,000	57,273	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						20,532	0,002
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						20,532	0,002
17	722170914	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	1,000	18,500	18,500	0,002
18	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	2,000	2,000	0,000
19	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	16,000	0,032	0,000
Celkom						694,650	2,292

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Komunitné centrum v obci Bystré

JKSO

Nazov objektu

SO 05 - Kanalizačná prípojka

EČO

Miesto

Bystré

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Druprojekt IPZ Prešov

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Kozák Silvester

Rozpočet číslo

Dňa

19.7.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 075,91
2		Montáž	1 266,40
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 342,31
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	3,25%	76,13
14	Mimostaven. doprava	5,00%	117,12
15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		193,24
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady


23	Súčet 7, 12, 19-22	2 535,55
24	DPH 20,00 % z 2 569,13	507,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 042,66

Datum a podpis

Zhotoviteľ

22.07.2014
[Signature]

Pečiatka


 IČ DPH: SK 2020521184
 IČO: 31 732 038
DACH, s.r.o. 1
 K Sardoku 25F, 080 01 PREŠOV

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Bystré

Objekt: SO 05 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Ing. Kozák

Zhotoviteľ:

Dátum: 19. 07. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						2 342,309	8,415
1 Zemné práce						640,105	0,000
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0.18100t	m2	5,600	4,600	25,760	0,000
2	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	5,600	2,900	16,240	0,000
3	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,288	12,000	3,456	0,000
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,253	13,000	341,289	0,000
5	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,876	0,700	5,513	0,000
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	3,160	3,900	12,324	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,160	0,900	2,844	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,093	3,000	69,279	0,000
9	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,600	19,000	163,400	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						81,546	4,977
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,058	27,000	1,566	0,099
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,580	31,000	79,980	4,878
5 Komunikácie						111,412	3,127
12	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	1,764	12,000	21,168	1,782
13	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	0,588	63,000	37,044	0,604
14	577142112	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.tr. stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	5,600	9,500	53,200	0,741
8 Rúrové vedenie						1 198,236	0,310
15	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	20,000	20,000	0,065
16	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	22,500	0,650	14,625	0,000
17	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	4,919	38,000	186,922	0,111
18	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	1,700	1,700	0,000
19	2860003010	PIPELIFE PVC koleno 200/45° kanalizácia	ks	1,015	5,900	5,989	0,002
20	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	22,500	1,600	36,000	0,000
21	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12.5 t, hl. 900 do 1300mm	ks	2,000	25,000	50,000	0,000
22	2866101422	šachta VARIO DN 400 PPL vtok DN 200 s poklopom L 300 B 125 (12.5 t) s vetraním	ks	1,000	241,000	241,000	0,038
23	2866101449	šachta VARIO DN 600 PPL vtok DN 200 UR 2 DIN výška 1.2-1.9 m	ks	1,000	642,000	642,000	0,094

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					100,640	0,000
24	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,800	6,800	100,640	0,000
99	Presun hmôt HSV					210,370	0,000
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	8,415	25,000	210,370	0,000
Celkom						2 342,309	8,415